


ZAMKI SZYFROWE typu: 525, 425, 420



Mechanizm przedni zamka szyfrowego z klawiaturą z podkładką PCV

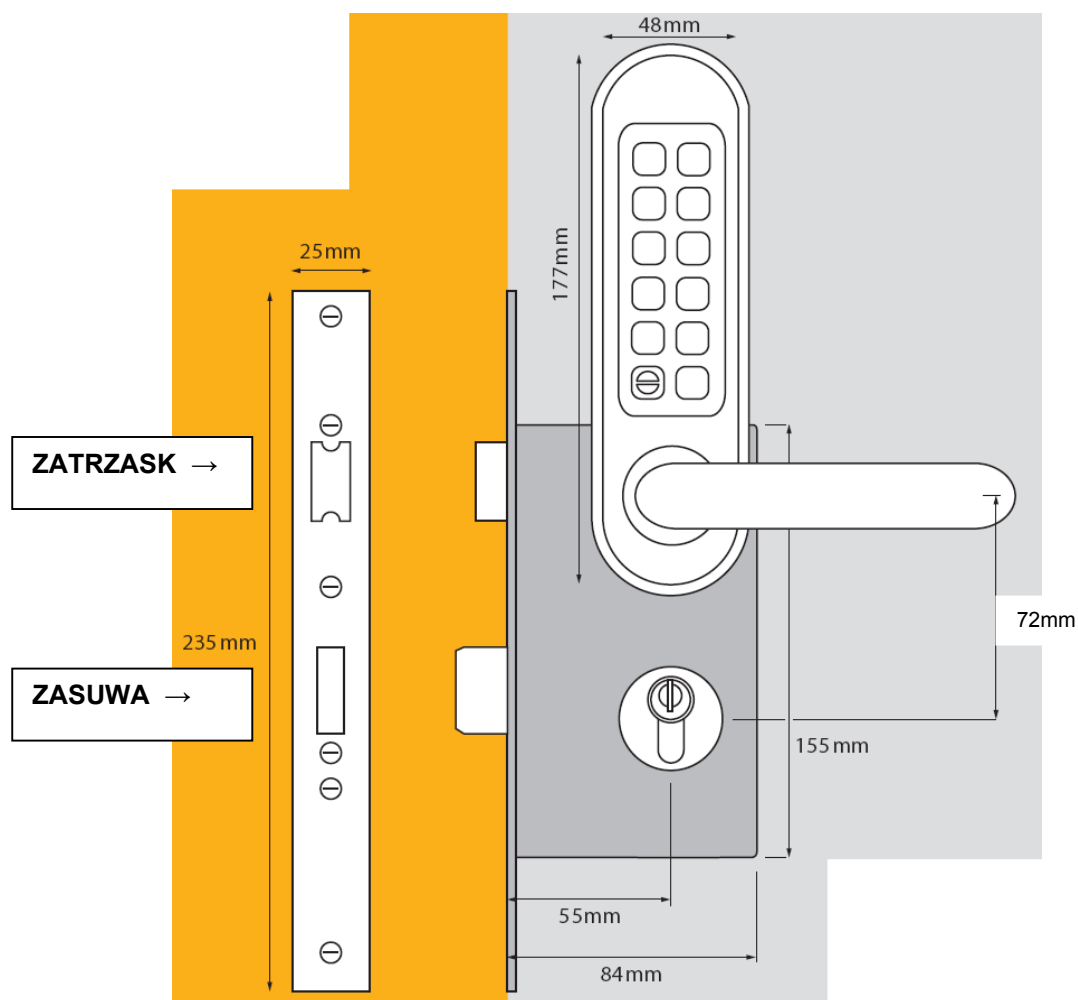

Mechanizm tylny zamka szyfrowego z podkładką PCV



Łączniki klamki do mechanizmu przedniego, **czerwony** do lewych drzwi



Łączniki klamki do mechanizmu przedniego, **niebieski** do prawych drzwi



Łącznik klamki do mechanizmu tylnego, z główką „**motylek**”



Śruby imbusowe, do przyłączenia (na grubość drzwi)



Klucze ampułowe sześciokątne



Pinceta do zmiany kodu



Blaszki do zmiany kodu; wszystkie przyciski oznaczone czerwonymi blaszkami zaliczają się do ustawionego kodu, niebieskie nie mają wpływu na ustawiony kod.



5 śrub długich do przykręcenia zamka wpuszczanego i szyldu ościeżnicy
4 śruby do przykręcenia szyldów do wkładki na klucz



Komplet trzech kluczy




Wkładka na klucz ze śrubą do instalacji



Dwie podkładki dystansowe do klamek



Dwa szyldy ościeżnicy (do drzwi lewych oraz do prawych)

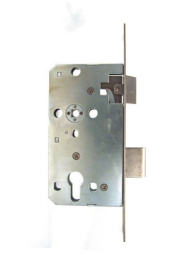

Zamek wpuszczany w drzwi według załączonego szablonu



Para szyldów do wkładki na klucz



Para szyldów do zamka wpuszczanego z kluczem



Klamka do drzwi

KROK 1

Przyłóż szablon z zamkiem wpuszczanym do krawędzi drzwi zgodnie ze strzałami. Złóż szablon dokładnie wzdłuż linii kropkowanych na odpowiedniej wysokości, przyklej go do drzwi tak, aby zachodził na ich brzeg. Wyfrezuj otwory zaznaczone na szablonie, a następnie usuń szablon i sprawdź czy zamek wpuszczany pasuje do wywierconych otworów.



KROK 2

Zainstaluj zamek wpuszczany w drzwiach korzystając z dołączonych śrub. Wsuń wkładkę na klucz i przykręć ją załączoną śrubą. Zainstaluj szyldy na wkładkę do klucza po wewnętrznej i zewnętrznej stronie drzwi.



KROK 3

Węższy szablon przyłóż do ościeżnicy drzwiowej tak, aby otwory na zasuwę i zatrask znajdowały się na odpowiedniej wysokości w stosunku do zainstalowanego wcześniej zamka wpuszczanego.

Na drzwiach prawych szablon przyklej tak, aby narysowany wypust znajdował się po lewej stronie. W przypadku prawych drzwi – odwrotnie.

Następnie wywierć otwory i przykręć szyld ościeżnicy, wybierając odpowiednio szyld do prawych lub do lewych drzwi.



KROK 5

Aby zainstalować mechanizm przedni z klawiaturą szyfrową, w otwór $\varnothing 22\text{mm}$, wsuwamy w zależności od typu drzwi łącznik klamki, odpowiednio – niebieski, do drzwi prawych – czerwony, do drzwi lewych. Po drugiej stronie drzwi mocujemy natomiast łącznik klamki typu „motylek”, a następnie za pomocą odpowiednio przyciętych (na grubość drzwi) śrub imbusowych przykręć mechanizm tylny zamka z podkładką PCV. Zainstaluj w nim klamkę z podkładką dystansową. Następnie podobnie zainstaluj mechanizm przedni z podkładką PCV przez klamkę z podkładką dystansową.



KROK 7

Sprawdź za pomocą przymocowanej klamki lub klucza ampułowego sześciokątnego (jak na zdjęciu) czy dźwignia działa poprawnie. Jeśli klamka nie działa lekko i swobodnie należy poluzować nieco śruby, którymi dokręcony jest mechanizm przedni i tylny.



KROK 8

Na klawiaturze szyfrowej wprowadź kod znajdujący się na załączonej kartce i sprawdź działanie zamka.




ZMIANA KODU:

1. W przednim mechanizmie zamka odkręć cztery śruby oznaczone kolorem czerwonym.



2. Za pomocą pincety zmień lokalizację blaszek czerwonych, które odpowiadają za kod zamka. W razie potrzeby możesz skorzystać z dwóch zapasowych blaszek (czerwonej i niebieskiej) dołączonych do zamka. Aby odblokować zamek należy wcisnąć wszystkie przyciski z czerwonymi blaszkami.
3. Przy zmianie kodu uważaj, aby blaszki wkładać we właściwą stronę.

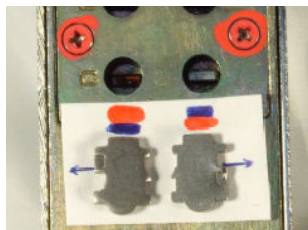

4. Przed wprowadzeniem kodu każdorazowo resetuj klawiaturę wciskając „C”. Anuluje to przypadkowo wciśnięte wcześniej klawisze. Kod ustawiony przez producenta znajduje się na załączonej kartce C3567X

Funkcja – praca bez podawania kodu:

Od strony wewnętrznej zakodowany zamek możemy otworzyć klamką wewnętrzną lub z klucza.

Od strony zewnętrznej zamek możemy otworzyć po wprowadzeniu kodu lub z klucza.

Otwarcie drzwi kluczem nie wymaga wprowadzania kodu.



Zamek ustawiony jest na otwarcie kodem od strony zewnętrznej



Zamek ustawiony jest na otwarcie drzwi „bez podawania kodu”, zamykany i otwierany jest wówczas tylko przez klucz.

Blokowanie zamka siłą:

Jeśli ktoś zablokuje zamek przy użyciu siły, sprzęgło znajdujące się w klamce spowoduje, że klamka „złamie się”. Jednak przy przywróceniu jej do pozycji poziomej klamka powróci na swoje miejsce.

Sprawdź, jakiego typu są twoje drzwi (prawe czy lewe)

